



C-Power 7200 主卡及接收卡 CPW-S

一、产品图片：

主卡 C-Power7200:

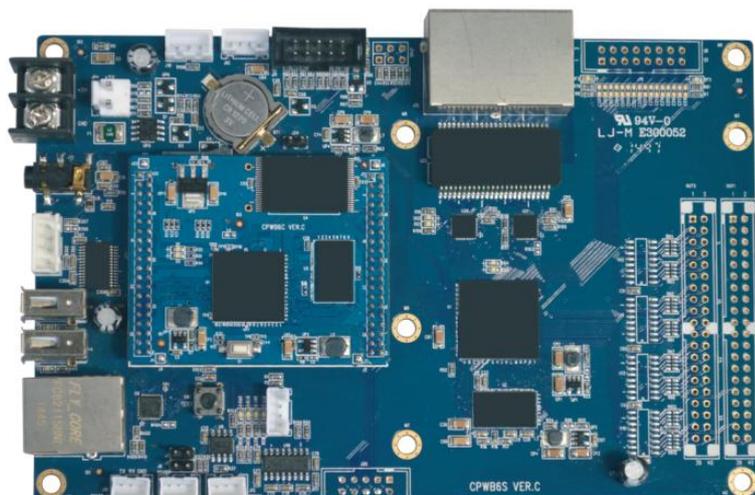

接收卡 CPW-S:

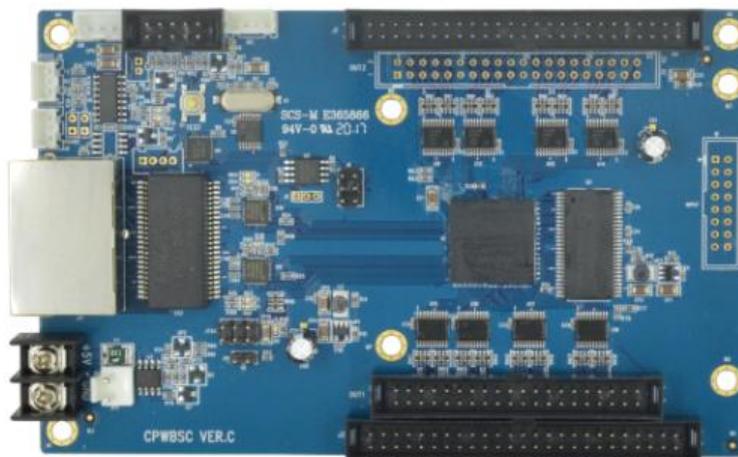

主卡与接收卡通过网线连接，接收卡是配合主卡一起使用

二、主要参数：

| 类型 (Type) | 参数 Parameters |
|-----------|-------------------------------|
| 软件操作平台 | PC; Andorid (WIFI); IOS(WIFI) |

| | |
|----------|---|
| 内存 Flash | 256MB、4GB、8GB |
| 控制像素 | 主卡：640*480 点 接收卡：256*256 点（具体根据实际屏为准） |
| 通信方式 | RS232/485 U 盘 网络 WIFI 4G 无线 |
| 电源 | DC5V |
| 工作温度 | -20℃---+65℃ |
| 节目类型 | 视频、动画、图片、文本、时钟 word/Excel 等 |
| 二次开发 | C-Power 全系列统一、完善的二次开接口和外部调用协议，支持在线升级 |
| 灰度等级 | 256-64K 灰度 |

| | |
|------|---|
| 分窗数量 | 支持 32 windows 自由分割，支持视频、动画 图片、word/Excel、文本等多种节目类型 多达 32 个窗口同时 播放 |
| 扫描模式 | 通过智能设置可以支持市面上大部分室内和户外模 组，可支持到静态到 32 扫 |
| 屏体接口 | HUB75、HUB08、HUB12、HUB40、HUB90..... |